


1. Kullanım Amacı

- Sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Ürün enerjilendirildiğinde ayrıca bir tetik almaksızın çalışır.
- Yangın İhbar Sirenleri, amacına uygun çalışabilmesi için mutlaka Yangın Tahliye Planına uygun olarak ve olası tüm noktalardan işitilebilecek yerlere yerleştirilmelidir.
- 2X1,5mm'lik kablo kullanılmalıdır.
- Kablolamada aşağıdaki şematiğe riayet edilmelidir.

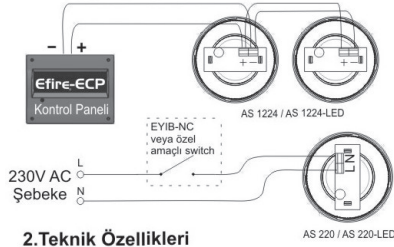


2. Teknik Özellikleri

	AS 1224	AS 1224-LED	AS220 / AS220-LED
Besleme Gerilimi	12/24V DC	24V DC	230V AC
Alarm Akımı	8 mA / 20mA	34mA	40mA
Sınıfı	TipA (İç Ortam)	TipA (İç Ortam)	TipA (İç Ortam)
Ses Seviyesi	90 / 100 dBm(A)	100 dBm(A)	100 dBm(A)
Koruma Sınıfı (IP)	IP21C	IP21C	IP21C
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR	ABS-FR	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C)(+55°C)	(-10°C)(+55°C)	(-10°C)(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%	95%	95%
Ağırlık	120 gr	130 gr	125 / 135 gr
Ebatlar	Ø: 90mm, h: 65mm	Ø: 90mm, h: 65mm	Ø: 90mm, h: 65mm

E00431(v.0)

3. Montaj Bilgileri

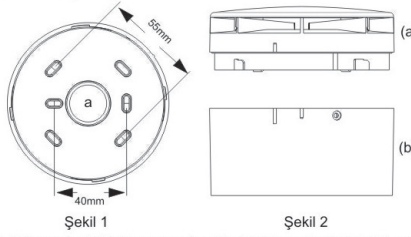

- 1- Alt kasayı (şekil1) kablo yuvasını (a noktası) deliniz ve siren hattı kablolarını buradan geçiriniz.
- 2- Duvara montaj noktalarının ölçülerine göre duvara montajı gerçekleştiriniz.
- 3- Üst kasa (şekil2(a)) da bulunan bağlantıyı sayfa2 gösterilen klamens bağlantı şekline uygun bağlantıyı gerçekleştiriniz.
- 4- Üst kasayı (şekil 2(a)) şekilde görülen çentiklerin olduğu şekilde Alt kasaya (şekil 2 (b)) yerleştiriniz.
- 5- Saat yönünün tersi yönünde üst kasayı çeviriniz.
- 6- Alt kasada bulunan vida yuvasına kutudan çıkan ysb plastik metrik 2,5X6,5 mm vida ile vidalayınız.

4. Uyarılar

- Montaj yerlerinin seçimi ve devreye alınması yetkili teknik servis ile yapılmalıdır. Siren Hattı bağlantılarının doğru olduğuna emin olun. Periyodik bakımlarını mutlaka gerçekleştiriniz. Yıllık kontrol için yetkili servisi çağırınız. Su, Toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınılmalıdır. Islak elle dokunmayınız. Plastik muhafaza ürün kullanıma hazır olana kadar takılı kalmalıdır. Ürünün garanti süresi 2 (iki) yıldır. Bakanlıkça belirlenen malın ömrü 5 yıldır.

E00431(v.0)



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanılması; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No: 3 Y. Dudullu - Ümraniye / İST.
TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30
FAX : 0216 463 47 31

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA - KAŞESİ

MALİN

ÇİNSİ :
MARKASI : ELEKS
MODELİ :
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRES :
TEL :
FAX :
FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH - İMZA - KAŞE

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın
 - Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1(bir) yıl içerisinde, aynı arızayı 2 den fazla tekrarlama veya farklı arızaların 4 ten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayii acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği rapora arzının tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Bu garanti belgesinin kullanılması; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. San. Tic. Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından alınan aşağıda belirtilen belgelere göre tanzim edilmiştir. Tarih 18.12.2007 Belge No. 47086

E00431(v.0)

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis

ÜNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı
Emin Sok. No:3 Yukarı
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

E-mail : eleks@eleksyangin.com

Web : www.eleksyangin.com



1922
15
1922-CPR-0432

TS EN 54-3
Konvansiyonel
Yangın İhbar Sireni

AS 1224
Performans Beyan No: ELEKS-003.00
AS 1224-LED
Performans Beyan No: ELEKS-009.00
AS 220
Performans Beyan No: ELEKS-010.00
AS 220-LED
Performans Beyan No: ELEKS-008.00

E00431(v.0)



Konvansiyonel Tip Yangın İhbar Sireni Kullanma Kılavuzu

AS220*
AS1224**
Konvansiyonel
Yangın Alarm Sireni

AS220-LED*
AS1224-LED**
Konvansiyonel
LED'li Yangın Alarm Sireni

UYARI: CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN
ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

*230V AC Besleme voltajı ile çalışır.
**12 ve 24 V DC Besleme voltajı ile çalışır.

E00431(v.0)