

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- 3.Malın garanti süresi içerisinde anlaşılmaması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür.Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 4.Ürünün garanti süresi içerisinde, kullanıcı hataları hariç olmak üzere, üretimden kaynaklı sebeplerle anlaşılmaması halinde, anızlı ürün, müşteri tarafından üretim yurimizze teslim edilerek, ürünün tamiri yapılarak çağırız vaziyette alıcaya teslim edilecektir. Ürünün tamininin mümkün veya ekonomik olmaması halinde yenisiyle değiştirilebilir. Bu şartlar altında ürünün tamiri veya değişimi için her hangi bir ücret talep edilemez.
5. Malın
 - Teslim tarihinden itibaren,garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1(bir) yıl içerisinde,aynı anızıy 2'den fazla tekrarlama veya farklı anızların 4'ten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde,sırasıyla satıcısı,bayii acentası, temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla anızının tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan anızlar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Bu garanti belgesinin kullanılması,4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. San. Tic. Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden alınan aşağıda belirtilen belgelere göre tanzim edilmiştir.Tarih 18.12.2007 Belge No. 47086



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanılması,4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Cad. Emin Sok. No:3 Yıdullu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-Sİ KAŞESİ

MALIN

CİNSİ : ELEKS

MARKASI : ELEKS

MODELİ : ELEKS

BANDROL VE SERİ NO : ELEKS

TESLİMAT TARİHİ VE YERİ : ELEKS

GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : ELEKS

ADRES : ELEKS

TEL : ELEKS

FAX : ELEKS

FATURA TARİHİ VE NO : ELEKS

TARİH - İMZA - KAŞE

7

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis

ÜNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı
Emin Sok. No:3 Yukarı
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

E-mail : eleks@eleksyangin.com

Web : www.eleksyangin.com



2765
20
2765-CPR-0165
2765-CPR-0165/9
2765-CPR-0165/1

EN 54-3 / EN 54-17
İzolatorlu Akıllı Adresli Siren
Nova-AS
Performans Beyan No: ELEKS-018.000

EN 54-23 / EN 54-17
İzolatorlu Akıllı Adresli Flaşör
Nova-AB
Performans Beyan No: ELEKS-027.000

EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17
İzolatorlu Akıllı Adresli Flaşörli Siren
Nova-ASB
Performans Beyan No: ELEKS-019.000



Nova Serisi Akıllı Adresli Tip Yangın Alarm Cihazları * Kullanma Kılavuzu

NOVA-AS
İzolatorlu Akıllı
Adresli Siren

NOVA-AB
İzolatorlu Akıllı
Adresli Flaşör

NOVA-ASB
İzolatorlu Akıllı Adresli
Flaşörli Siren

UYARI: ÇİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN
ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

* EN54-3,EN54-23,EN54-17 standartlarına sahiptir.

1. Kullanım Amacı

- EN54-3,EN54-23 ve EN54-17 standartlarına sahip ve ELEKS protokolü kullanan sistemlere göre tasarlanmıştır.
- Sadece kapalı alanlarda kullanılabilir. Duvar tipidir.
- Yangın İhbar Sirenleri, amacına uygun çalışabilmesi için mutlaka Yangın Tahlisi Planına uygun olarak ve olası tüm noktalardan işlemlere yerleştirilmelidir.
- Montaj yerlerinin seçimi ve devreye alınması yetkili teknik servis ile yapılmalıdır.
- Ürün enerjilendirildiğinde ayrıca bir tetik alması için çalışmaz.
- 2X1,5mm'lik kablo kullanılmaktadır.

2. Teknik Özellikleri

	Nova-AS	Nova-AB	Nova-ASB
Besleme Gerilimi	24V DC Tipik	24V DC Tipik	24V DC Tipik
Alarm Akımı	<10mA	<20mA	<22mA
Sınıfı	TipA (İç Ortam)	TipA (İç Ortam)	TipA (İç Ortam)
Ses Seviyesi Max	105 ± 2 dBm(A)	-	105 ± 2 dBm(A)
Ses Seviyesi Min	74 ± 2 dBm(A)	-	74 ± 2 dBm(A)
Ses Deseni	8 Ton - 32 Melodi	-	8 Ton - 32 Melodi
Aydınlatma Alanı*	-	W-2.4.4.5-5' / 54m ²	W-2.4.4.5-5' / 54m ²
Koruma Sınıfı	IP44	IP44	IP44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR	ABS-FR	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C)~(+55°C)	(-10°C)~(+55°C)	(-10°C)~(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%	95%	95%
Ağırlık	160 gr	170 gr	190 gr
Ebatlar	Ø: 90mm h:75mm	Ø: 90mm, h: 90mm	Ø: 90mm, h: 90mm

(2) EN54-23'e göre ışık kaynağının aydınlatıldığı ortam ölçüleri belirtilmiştir. (Şekil 4)

(3) Duvara montaj edilebilir. -2.4: Yerden en fazla 2.4 metre yüksekliğe montaj yapılabilir.


-4.5: 5 en çok 4.5x5 metre boyutunda odada kullanılabilir.

3. Montaj Bilgileri

- 1-Alt kasayı (şekil1) kablo yuvasını (a noktası) deliniz ve siren hattı kablolarını buradan geçirin.
- 2-Duvara montaj noktalarının ölçülerine göre duvara montajı gerçekleştiriniz.
- 3-Üst kasa (şekil3(a)) da bulunan bağlantıyı klamens bağlantı şekline uygun şekilde gerçekleştiriniz.
- 4-Üst kasayı (şekil3(a)) şekilde görülen çentiklerin olduğu şekilde Alt kasaya (şekil3(b)) yerleştiriniz.
- 5-Saat yönünün tersi yönünde üst kasayı çeviriniz.

2

6-Alt kasada üzerinde bulunan ysb plastik 2,5X6,5 mm vida ve contası ile vidalayınız.




Hat üzerindeki IN ve OUT bağlantılarını kılavuzdaki gibi doğru yapınız ise izolator düzgün çalışmaz.

İşık Ses Ayarları




Time On Süresi 50ms'den fazla
Frekans 2Sn1.5Sn (Tablo 1)



Şekil 1

Şekil 2

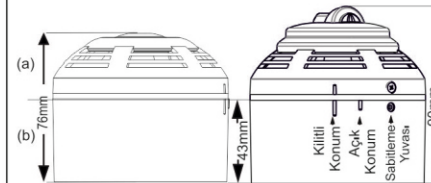

Şekil 3

4. Uyarılar


Siren Hattı bağlantılarının doğru olduğuna emin olun. Periyodik bakımını mutlaka gerçekleştirin. Yıllık kontrol için yetkili servisi çağırın. Su, Toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınınz. ve ıslak elle dokunmayınız. Plastik muhafaza ürün kullanıma hazır olana kadar takılı kalmalıdır. Ürünün garanti süresi 2 (iki) yıldır. / Bakanlıkça belirlenen, ürünün ömrü 5 yıldır.

5. Işık Switch Konfigrasyonu

AB ve ASB modelleri için geçerli olan flaş çıkma ayarları aşağıda belirtilmektedir. Ürün her dip switch ayarı durumunda Şekil 4 de belirtilen oda boyutları için kullanıma uygundur.

Tablo 1

Dip Switch	1	2	On Time	Periyot
1	0	0	65mm	1,5sn
2	0	1	65mm	2sn
3	1	0	50mm	1,5sn
4	1	1	50mm	2sn



Şekil 4

6. Ses Switch Konfigrasyonu

Tablo 2

Dip Switch	Ses Modeli	Low (dB/m)**	High (dB/m)*
1	0-0-0-0-0-0	85.4	101
2	0-0-0-0-1-0	83	97.6
3	0-0-0-1-0-0	81	94
4	0-0-0-1-1-0	80.1	93.3
5	0-0-1-0-0-0	79	91.3
6	0-0-1-0-1-0	85.1	98
7	0-0-1-1-0-0	87.1	103.6
8	0-0-1-1-1-0	83.4	98.1
9	0-1-0-0-0-0	80.1	93.3
10	0-1-0-0-1-0	82.4	97.8
11	0-1-0-1-0-0	84.1	96.8
12	0-1-0-1-1-0	74	88.5
13	0-1-1-0-0-0	91	105
14	0-1-1-0-1-0	85.6	101
15	0-1-1-1-0-0	85.9	102
16	0-1-1-1-1-0	84.5	99.5
17	0-0-0-0-0-0	87.4	102.5
18	1-0-0-0-0-0	90.2	104.1
19	1-0-0-1-0-0	89.9	101.4
20	1-0-0-1-1-0	84.4	99.8
21	1-0-1-0-0-0	83.4	97.6
22	1-0-1-0-1-0	86	97.2
23	1-0-1-1-0-0	85.3	102.8
24	1-0-1-1-1-0	86.3	101.6
25	1-1-0-0-0-0	84.6	101.4
26	1-1-0-0-1-0	89.6	103.4
27	1-1-0-1-0-0	88.1	102.1
28	1-1-0-1-1-0	84.8	94.8
29	1-1-1-0-0-0	84.2	96.1
30	1-1-1-0-1-0	86.6	95.2
31	1-1-1-1-0-0	87.5	100.2
32	1-1-1-1-1-0	90.2	105

* 6. Pin 1 konumunda ise

** 6. Pin 0 Konumunda ise